FENIE BROSSETTE
فينيي بروسيت

FORTAL®

LES SOLUTIONS POUR L'ACCÈS EN HAUTEUR SÉCURISÉ

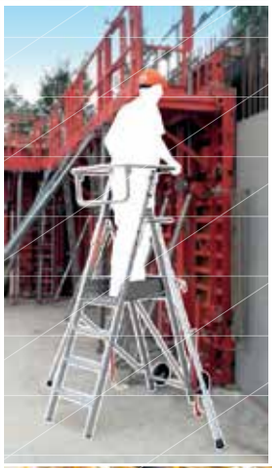

· ECHAFAUDAGES ROULANTS EN ALUMINIUM
· ESCABEAUX MOBILES
· ECHELLES
· MARCHES EN ALUMINIUM ANTIDÉRAPANT
· AUTRES MOYENS D'ACCÈS SUR MESURE

FENIE BROSSETTE

فـيـنـيـي بـروسـيـت

www.feniebrossette.ma

PLATE-FORMES INDIVIDUELLES ROULANTES ALUMINIUM PIR

PIR PLIABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Conforme à la norme NFP 93 352. Conforme au décret N° 2004-924 du 1er septembre 2004. Charge d'exploitation 150 kg - 1 personne. Testé à 260 kg. Livrée démontée.

Plate-forme individuelle roulante pliable et réglable en hauteur PIR, simple accès.

D'un geste simple et rapide, ajuster la plate-forme à la bonne hauteur de travail par goupille automatique. Le réglage en hauteur permet tous types de travaux sur des sols de différents niveaux tels que travaux ponctuels sur chantier ou dans l'industrie, travaux dans le second œuvre : électricité, plomberie, plâtrerie...

· Facile à déplacer grâce à ses 2 roues Ø 200 mm - roues non porteuses en position de travail - spécial BTP

· Utilisation en toute sécurité avec 2 stabilisateurs télescopiques en aluminium rabattables

· Plate-forme de travail largement dimensionnée

· 3 modèles : de 3 à 5 marches - de 4 à 7 marches et de 6 à 10 marches pour des hauteurs de travail de 2,76 à 4,40 m

PIR NON PLIABLE

Conforme au décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004.

Charge d'exploitation 150 kg- 1 personne - Livrée démontée

9 modèles de 2 à 10 marches pour des hauteurs de travail de 2,77 à 4,33 m

PIR PLIABLE

Conforme aux normes NF P 93 353 PIRL (modèles 2 à 4 marches)

et NF P 93 352 PIR (modèles 5 à 10 marches) Charge d'exploitation 150 kg - 1 personne - Livrée démontée

9 modèles de 2 à 10 marches pour des hauteurs de travail de 2,48 à 4,33 m

FENIE BROSSETTE
فينيي بروسيت

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ALUMINIU

ERIS

Échafaudage roulant en aluminium pour une hauteur de travail jusqu'à 7,35 m

Charge d'exploitation : 200 kg/m2

Conformité : EN 1004 (modèles 110 à 140) Exigences de sécurité du 3 septembre 2004

ERIS, une génération économique d'échafaudages roulants en aluminium spécialement conçue pour être utilisée pour des travaux du second œuvre, de l'industrie et de l'équipement.

Cet échafaudage s'adapte aussi bien pour des utilisations en intérieur comme en extérieur grâce à sa grande stabilité. Du fait de sa conception ultra-simple, le montage est rapide et sans outillage.

La construction en profil extrudé permet une utilisation intensive et garanti une longévité dans le temps. Le stockage est facilité et les opérations de transport simplifiées.

6 modèles : hauteurs de travail 2,80 - 3,80 - 4,60 - 5,60 - 6,35 et 7,35 m

UTILISATION DANS LES ESCALIERS (SANS MONTAGE COMPLEXE, ON UTILISE LES ÉLÉMENTS DE L'ÉCHAFAUDAGE STANDARD)

NOVA

Échafaudage roulant et repliable en aluminium pour une hauteur de travail jusqu'à 7,8 m Charge d'exploitation : 200 kg/m2

Conformité : EN 1004 - Exigences de sécurité du 3 septembre 2004 (modèles 120 - 130 - 140 - 150)

NOVA, échafaudage repliable roulant en aluminium, est conçu pour des travaux du second œuvre et de l'industrie. Grâce à la rapidité de montage sans outillage, NOVA s'adapte efficacement à tous les travaux intérieurs et extérieurs. Sa conception est simple et fonctionnelle, sa stabilité est garantie par une construction en profil extrudé. L'utilisation dans les escaliers par la mise en place d'une échelle d'extrémité montée à l'envers permet un rattrapage de niveau jusqu'à 1,22 m. Une embase roulante repliable facilite le transport et la manutention. 6 modèles : hauteurs de travail 2,80 - 4 - 4,90 - 6 - 7 et 7,80 m.

L'échafaudage roulant NOVA est équipé de :

· Structure tubulaire en alliage d'aluminium (tube 48,6 x 2) avec barreaux antidérapants

(tube 48,6 x 2) espacés tous les 256 mm

· Roues pivotantes à frein diamètre 125 mm (modèles 0,8 et 2 m)

· Roues pivotantes à frein diamètre 150 mm montées

sur vérin acier réglable en hauteur sur 200 mm

(à partir du modèle hauteur plancher 2,9 m)

· Stabilisateurs télescopiques et réglables

· Verrouillage automatique des lisses

· Plate-forme supérieure et intermédiaire :

plancher trappe en profil aluminium et bois COMBI muni de plinthes amovibles en aluminium

EMBASE REPLIABLE

UTILISATION DANS LES ESCALIERS (SANS MONTAGE COMPLEXE, ON UTILISE LES ÉLÉMENTS DE L'ÉCHAFAUDAGE STANDARD)

PLATE-FORME DE 2X2 M À PARTIR DE 2 NOVA DE BASE

Option :

Kit de grutage pour manutention aisée sur les chantiers composé de :

· 4 cloches galvanisées + boulons de fixation sur la structure · 4 sangles avec mousqueton pour la sécurisation des roulettes

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ALUMINIUM

SATURNE

Échafaudages roulants en aluminium pour une hauteur de travail jusqu'à 14,8 m

Existe en largeurs hors tout de 0,970 et 1,4 m

Charge d'exploitation : 200 kg/m2

Conformité EN 1004

SATURNE, échafaudage roulant en aluminium est conçu pour des travaux du second œuvre et de l'industrie.

La bonne résistance de la structure est garantie, lors de l'utilisation, par la position de la roue pivotante dans l'axe du montant des échelles.

En position roulage, la roue excentrée facilite le déplacement de l'échafaudage.

10 modèles par largeur : hauteurs de travail 5,40 - 6,50 - 7,50 - 8,60 - 9,60 - 10,60 - 11,70 - 12,70 - 13,80 et 14,80 m.

L'échafaudage roulant SATURNE est équipé de :

- **Structure tubulaire en alliage d'aluminium (tube 48,6 x 3,5) avec barreaux antidérapants (tube 48,6 x 2) espacés tous les 259 mm**
- **Roue 150 ou 200 pivotante à frein montée sur vérin 500 mm à vis en acier**
- **Plate-forme supérieure et intermédiaire : plancher trappe en profil aluminium et bois COMBI muni de plinthes amovibles en aluminium**
- **Stabilisateurs télescopiques et réglables**

Option :

Kit de grutage pour manutention aisée sur les chantiers composé de : · 4 cloches galvanisées + boulons de fixation sur la structure

- **4 sangles avec mousqueton pour la sécurisation des roulettes**

JUPITER - MONTAGE EN SÉCURITÉ

Échafaudages roulants en aluminium avec montage en sécurité pour une hauteur de travail jusqu'à 14,8 m

Existe en largeurs hors tout de 0,970 et 1,4 m

Conformité : EN 1004 - exigences du décret de sécurité 924 du 3 septembre 2004

JUPITER, échafaudage roulant en aluminium, est conçu pour le montage et le démontage en toute sécurité par la mise en place de garde-corps avant d'accéder sur le plancher. La bonne résistance de la structure est garantie, lors de l'utilisation, par la position de la roue pivotante dans l'axe du montant des échelles. En position roulage, la roue excentrée facilite le déplacement de l'échafaudage.

10 modèles par largeur : hauteurs de travail 5,40 - 6,50 - 7,50 - 8,60 - 9,60 - 10,60 - 11,70 - 12,70 - 13,80 et 14,80 m.

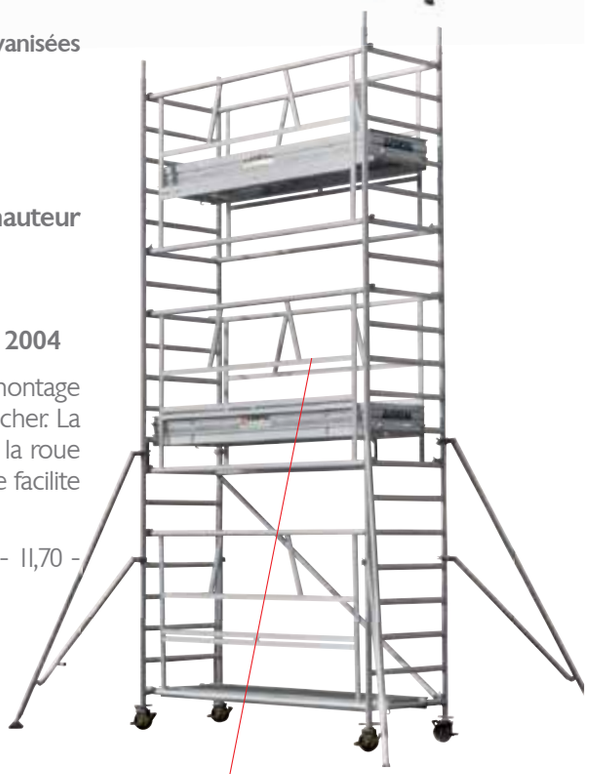



Garde-corps qui assure un montage en sécurité selon les exigences de sécurité du 3 septembre 2004

L'échafaudage roulant JUPITER est équipé de :

- **Structure tubulaire en alliage d'aluminium (tube 48,6 x 3,5) avec barreaux antidérapants (tube 48,6 x 2) espacés tous les 259 mm**
- **Roue 150 ou 200 pivotante à frein montée sur vérin 500 mm à vis en acier**
- **Plate-forme supérieure et intermédiaire : plancher trappe en profil aluminium et bois COMBI muni de plinthes amovibles en aluminium**
- **Stabilisateurs télescopiques et réglables**

Option :

Kit de grutage pour manutention aisée sur les chantiers composé de : · 4 cloches galvanisées + boulons de fixation sur la structure

- **4 sangles avec mousqueton pour la sécurisation des roulettes**

FENIE BROSSETTE
فينيي بروسيت

NOS SOLUTIONS SUR-MESURE POUR L'INDUSTRIE

LES ÉCHELLES À CRINOLINE

FORTAL est le spécialiste de l'échelle à crinoline : qu'elle soit de moins de 8 mètres en volée simple ou de plus de 8 mètres avec changement de volée et paliers de repos elle est conforme aux règles de sécurité définies dans le Code du Travail et par les articles R 232-1-3 (risques de chutes) et R 232-1-4 (chef d'établissement).

Selon la destination ou l'utilisation, elle pourra être réalisée en aluminium, en inox ou en acier galvanisé.

Accès en toiture et condamnation basse

Crinoline sur bâtiment industriel

Crinoline de 30 m sur silo de stockage

Crinoline pour accès en hauteur sur équipement industriel

Échelle à crinoline sur silo en résine

Crinoline laquée blanche en station d'épuration

Crinoline et passerelle intérieures pour accès en toiture

FENIE BROSSETTE
فينيي بروسيت

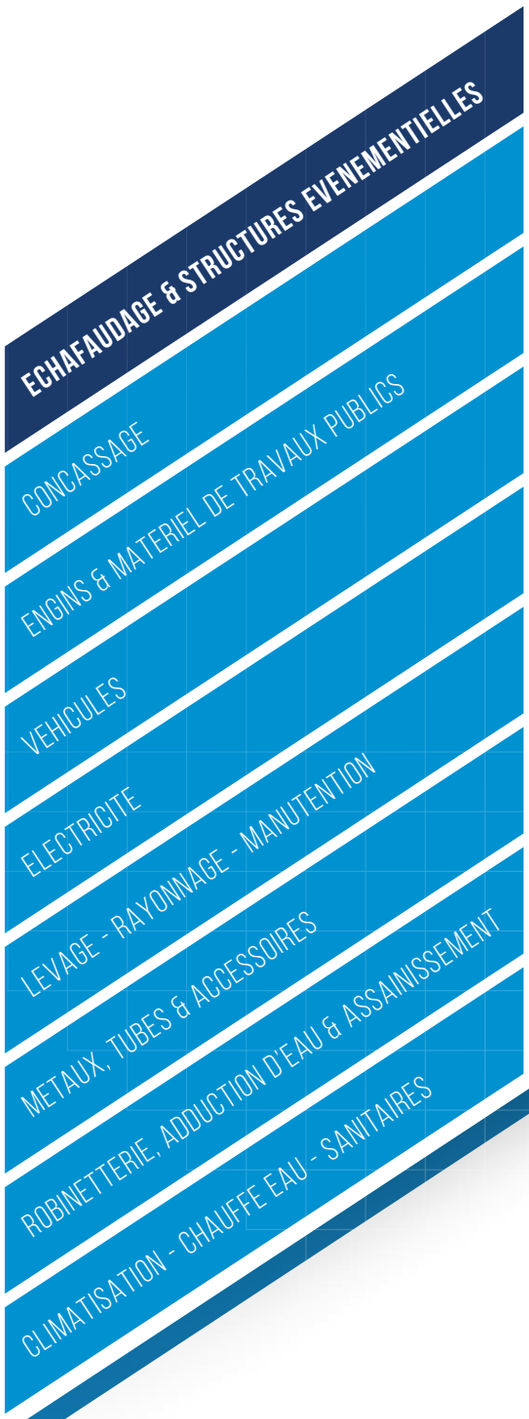

FENIE BROSSETTE
فـيـنـيـي بـروسـيـت

SUCCURSALE TIT MELLIL
Route 1015 - Ahl Loghlam
Casablanca - Maroc
Tél. : 0529 02 29 10
0522 63 91 00
Fax : 0522 76 56 29

SUCCURSALE AGADIR
46, Bab Al Madina
Agadir - Maroc
Tél. : 0528 32 25 81 / 82
Fax : 0528 32 25 83

FENIE BROSSETTE CÔTE D'IVOIRE
Riviera Bonoumin
Lot n° 163 - Ilot 16
Abidjan - Côte d'Ivoire
Tél. : 00 22 522 499 761
00 22 522 490 322
Fax : 00 22 522 499 759

FENIE BROSSETTE MAURITANIE
Lot 502 Ilot Not Tevragh Zeina
Route de Nouadhibou
Nouakchott - Mauritanie
Tél. : 00 22 249 438 498
Fax : 00 22 245 258 806

Centre de relations clients : 0522 268 268
service.client@fenie-brossette.ma

fenie@feniebrossette.ma
www.feniebrossette.ma